

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V7.00 para os rastreadores RST.

Modelos de rastreadores:

RST-VT-EVO, RST-VTv2, RST-LCv2, RST-MIMI, RST-MINIv2, RST-LC-RF, RST-MOVEL, RST-ISCA, RST-ISCAv2, RST-HIBRIDO, RST-LC-4G, RST-MINI-4G, RST-OB, RST-MINI-LC

Informações da versão:

Número da versão: V7.00

Data da liberação: 05/08/2019

Funcionalidades:

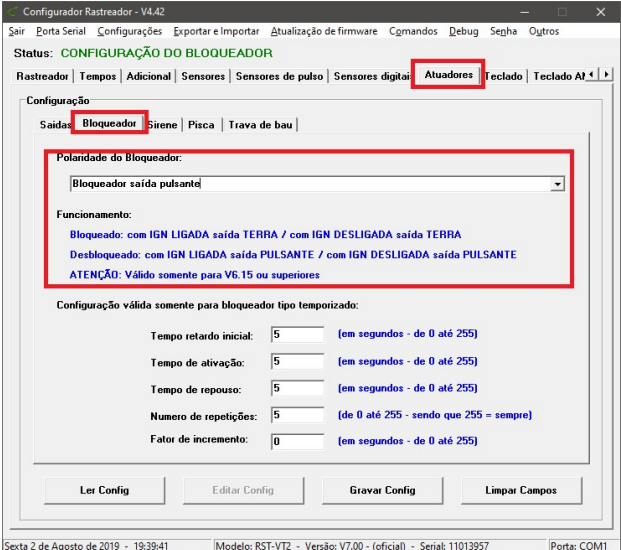
Versão do configurador a ser utilizado: V4.42 ou superior.

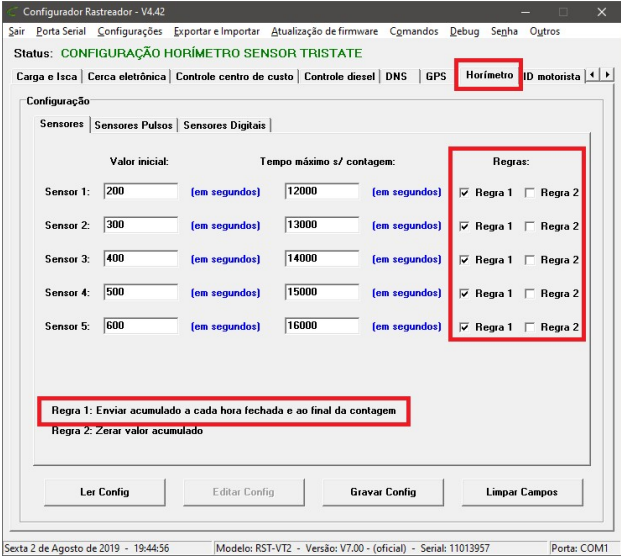
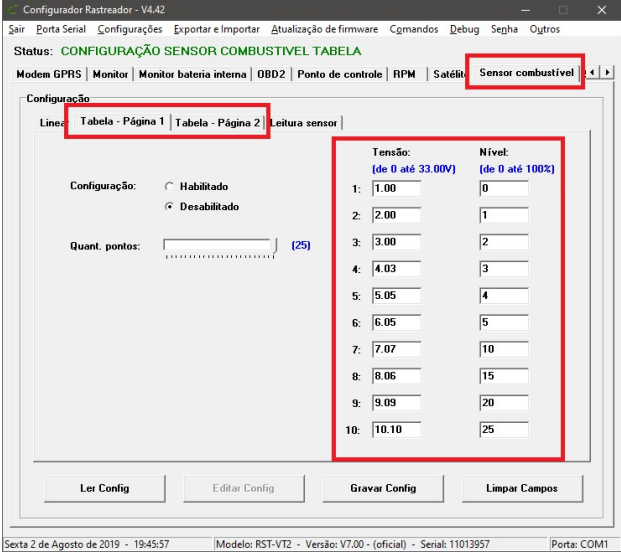
Detalhes:

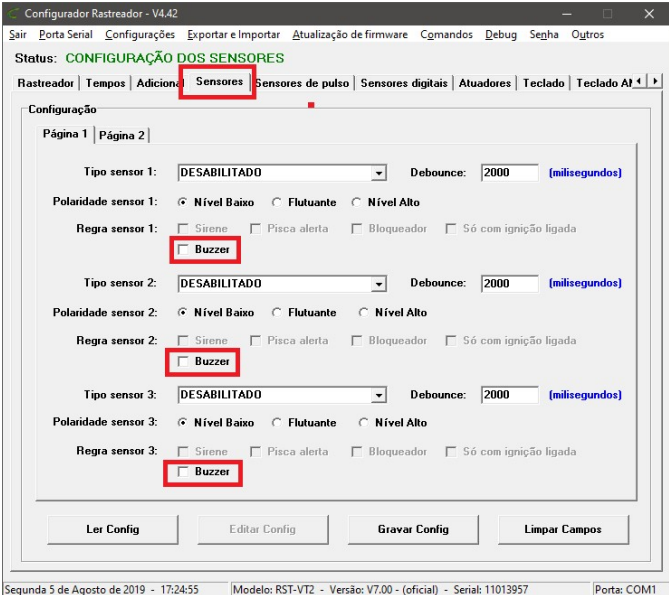
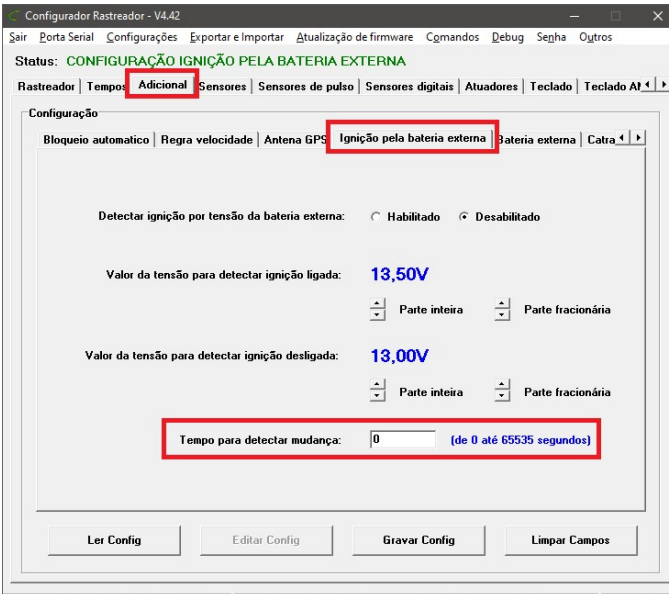
M – Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

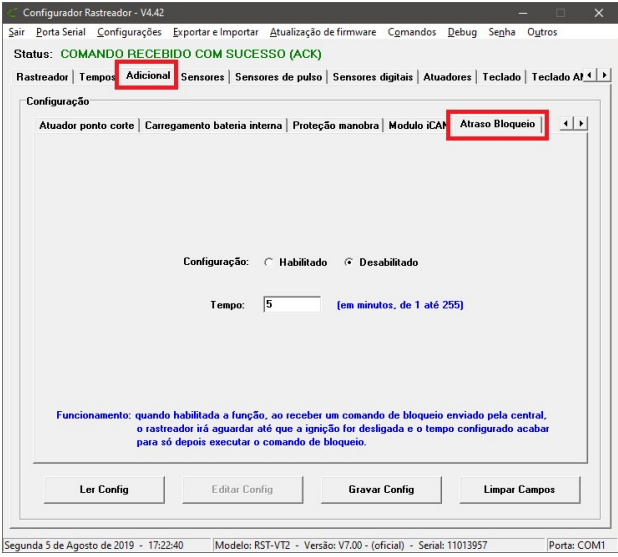
A – Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C – Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1	<p>Novo tipo de configuração para o bloqueador tipo pulsante.</p> 	M
---	---	---

2	<p>Inclusão do envio dos valores acumulados dos horímetro a cada hora fechada.</p> 	A
3	<p>Inclusão da APN da empresa Arqia.</p>	A
4	<p>Alteração na quantidade de pontos da tabela do sensor de combustível de 10 para 25.</p> 	A
5	<p>Inclusão do comando via sistema para a leitura dos números seriais dos sensores de temperatura que estão ligados ao rastreador.</p>	A
6	<p>Inclusão do tratamento do modulo externo iCan para os modelos RST-MINiv2 e RST-VTv2.</p>	M

7	<p>Inclusão da regra de ativação do buzzer para o sensor de embreagem quando violado.</p> 	A
8	<p>Inclusão do tempo de debounce para a função de detectar a ignição pela tensão da bateria do veículo.</p> 	A
9	<p>Correção no sensor de umidade, o rastreador poderia enviar a informação do mesmo para o sistema sem estar habilitado a sua leitura.</p>	A
10	<p>Melhorias e correções no tratamento da rede CAN.</p>	A

11	<p>Inclusão da função de atraso de atuação para o comando de bloqueio enviado pelo sistema.</p> 	M
----	---	---